


fermacell™ vuugiliim

fermacell® kipskiudplaatide ja Powerpanel H₂O püsivate ja turvaliste liidete jaoks

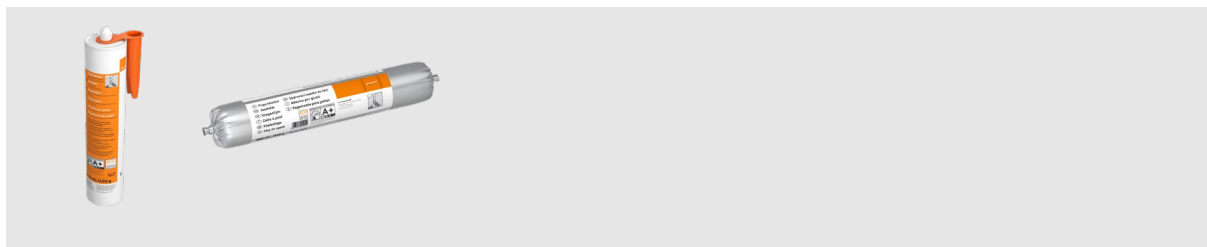

TOODE

Soovitatav tööstuslikuks kasutamiseks.

fermacell™ vuugiliim on ühekomponendiline niiskuse toimel tarduv polüuretaani baasil liimaine tööstuslikuks kasutamiseks. Kõvenemisajal võib liim välja vahustuda, mis peale kivistumist on eriti kõva.

KASUTAMINE

fermacell® kipskiudplaatide ja Powerpanel H₂O-plaatide pökkliidetele seina- ja laepindadel. Ei ole lubatud hilisemaks vuukide täitmiseks/liimimiseks.

OMADUSED / PAIGALDAMINE

- Sisaldab vähe kahjulikke ained, vähese emissiooniga – ei sisalda plastifikaatoreid ega silikooni. Kontrollitud asutus: eco-Institut Köln.
- Kergesti töödeldav – liimib ja vuugib samal ajal, lihtsalt kasutatav seintel ja pea kohal tehtavatel töödel.
- Täiustatud spetsiaalne liimimisotsak – täpselt õige kogus vuugiliimi plaadi serva keskele.
- Väga tugevad vuugid – asjakohasel kasutamisel ei teki mingeid pragusid, isegi aluseta põikvuukide korral saavutatakse plaadi maksimaalne tugevus.

Plaadi paksus	Kirjeldud	Skemaatiline joonis
10 või 12,5 mm	Originaal-liimimisotsaku kasutamine ilma sobitamiset	
15 mm	Otsaku sobitamine vaheseina eemaldamisega vastavalt joonisel näidatule	
18 mm	Otsaku kohandamine vastavalt 15 mm paksuse plaadi korral toodud skemaatilisele joonisele ning ava täiendav suurendamine maha lõikamisega olemasoleva märgise järgi	


fermacell™ vuugiliim kantakse lameda ribana plaadiserva keskele. Seejärel surutakse järgmine plaat 10 minuti jooksul tihedalt vastu juba paigaldatud plaati ja kinnitatakse. Liimvuugi maksimaalne laius on kuni 1 mm. Kui ruumi temperatuur on vahemikus +15 °C kuni +25 °C, on liim kõvastunud ligikaudu 18 kuni 36 tunni pärast. Seejärel lükatakse üleliigne liim täielikult maha, näiteks liimikaabitsaga fermacell või pahtellabida või peitliga

Vuuk ja süvistatud kinnitusvahendid pahteldatakse olenevalt pinna soovitud kvaliteedist üle kas fermacell või Powerpanel-pahtliga. Liimi temperatuur peab olema vähemalt +10 °C. Materjali ja ruumi temperatuur ei tohi langeda alla +5 °C. Lisaks kehtivad asjakohased kasutusjuhendid.

Spetsiaalne liimimisotsak pannakse vastu plaadi serva ja see tagab liimi täpse koguse 10 mm ja 12,5 mm paksuste plaatide korral. Kui plaadi paksus on 15 mm või 18 mm, tuleb otsakut eespool toodud joonise kohaselt lõigata. Seejuures suureneb vastaval määral ka liimi kogus

Materjali andmed	
Kulu	ca. 20 ml/jm vuugi kohta (d = 10/12,5 mm)
Aluspinna ja ruumi temperatuur	≥ + 5 °C
Liimimise temperatuur	min. + 10 °C kuni max. + 35 °C
Kõvenemisaeg	ca.18 kuni 36 tundi, + 15° kuni + 25 °C juures
Ladustamine	12 kuud, kuivas, jahedas, külmumata*
Konsistents	pastataoline
Värvus	beež

*Vastupidav lühiajalisele madala temperatuuri toimele transportimise või ladustamise ajal

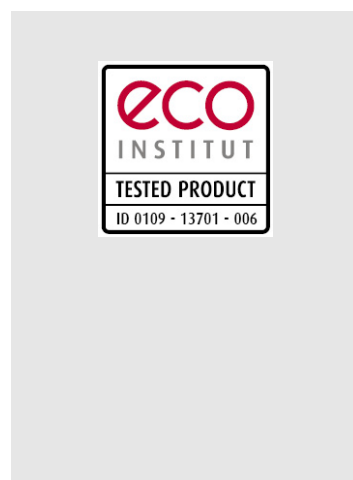

Müügipakendid		
Artikli nr.	79023	79029
EAN	4007548001387	4007548002042
Kogus/kastis	25 tükki	20 tükki
Kasti/alusel	48 tükki	30 tükki
Toote foto		

OHUTUSJUHISED

Töötlemisel kanda sobivaid kaitsekindaid. Vältige kõvenemata fermacell™ vuugiliimi kokkupuudet naha, silmade, töövahendite ja riielega. Nahale sattunud liim pesta kohe maha vee ja seebiga. Määratud töövahendid tuleb kohe puhastada universaallahustiga. Kõvastunud liimi saab eemaldada üksnes mehaaniliselt

Tervistkahjustav: hoida lastele kättesaamatus kohas! Lisateave käitlemiseks on kirjas etiketil või ohutuskardis (laadige alla aadressilt www.fermacell.com), mis vastab määruse 1907/2006/EÜ artikli 31 nõuetele. Hädaabinumber: 16662

LISATEAVE

Meie soovitused põhinevad ulatuslikel katsetel ja praktilistel kogemustel. Need ei asenda eeskirju, standardeid ega tunnustusi, samuti mittekehtivaid tehnilisi teabelehti. Kuna kasutuse käigus võib esineda väga palju mitmesuguseid mõjutegureid, soovitame enne pindade katmist teha mõnel väiksemal pinnal proovitöötlus ja -kasutus. Teabe alusel ei saa esitada hüvitistõudeid. Tarnimise, käsitlemise ja meie lubatud omadustele vastava garantii aluseks on meie üldised äritingimused.