

Q5 AKEN



PROFIIL (A58)

Leng: 58x68 mm
Raam: 58x68 mm
Laiendusliistuga (vastavalt seinale)

MATERJAL

Raam+leng: liimpuit oksaga mänd (2 lamelli)

FURNITUUR

Sulused: 1-käe kald-pöördsulus
Käepide: Maco (alumiiniumist halli värvi)

Alumiinium veenina: Spree 24 OF

Valge veeplekk: avaneval ja fikseeritud 35/29
(lahtiselt kaasas)

KLAAS

2-kihiline klaaspakett paksusega 17mm (2k4-9)
($U \geq 2,7 \text{ W/m}^2\text{K}$)


TIHEND

Raamitihend: 2-kambriline tihend ümber raami
(Deventer - beež)


Klaas: kuivklaasimine tihendiga (välimisel küljel)

LISAD


Petteprossid (18x18) kruvkinnitusega
Piirdelauad (18x95)

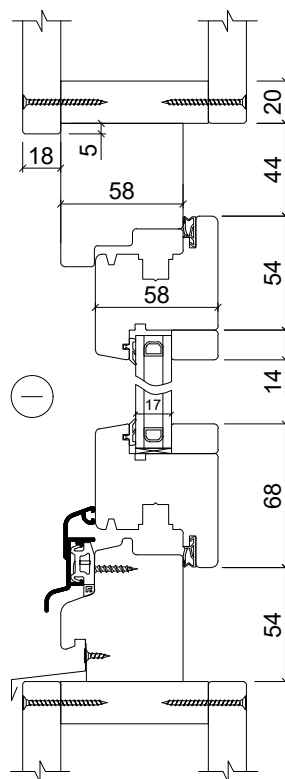


avanev aken

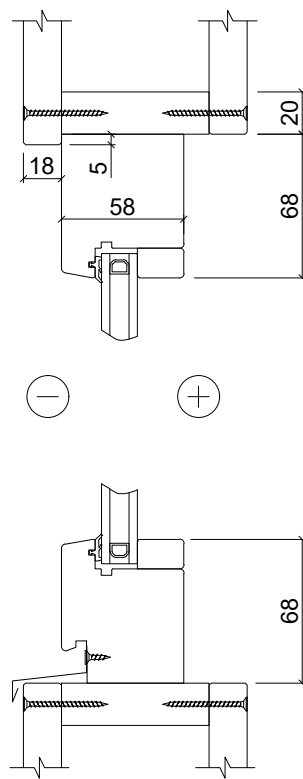


mitteavanev aken

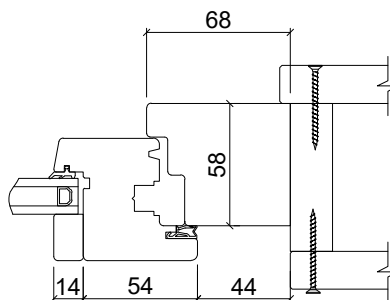

impstiga raamid

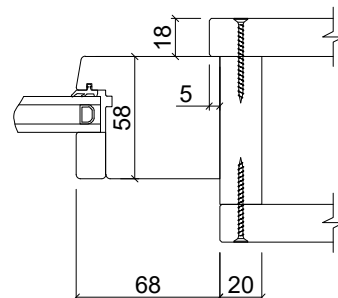

pool-poolega raamid

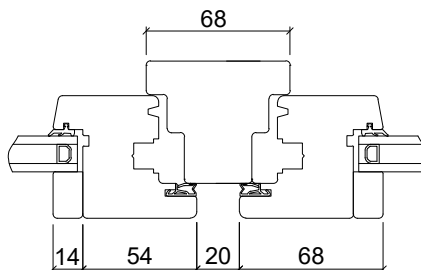






1. Fikseeritud akna mõõdud:
min...max L=365...2300 mm H=365...2300 mm

2 / 3 / 4. Ühe raamiga akna mõõdud (VASAK / PAREM + KALDAVANEV):
min...max L=500...1100 mm H=500...2300 mm

5. Mitme raamiga akna mõõdud:
min...max L=1100...2300 mm H=500...2300 mm

AVANEMISSKEEMID

Vaade seest

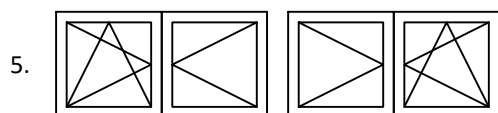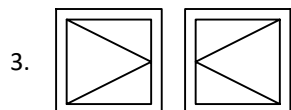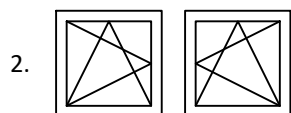

PIIRDELAUADA SKEEM

Vaade seest ja väljast

