

# Q5 UKS



## PROFIIL

Leng: 58x58 mm

Raam: 58x115 mm

Laiendusliist vastavalt seinä paksusele (joonisel 46x20 - 44mm sein)

## MATERJAL

Leng: oksaga mänd (liimpuit)

Raam: oksaga mänd (liimpuit)

## FURNITUUR

Käepide: Alumiiniumist (viimistlus: hõbe)

Lukk: mitmepunkti lukk

Hing: topeltpolthing kattega (viimistlus: hõbe)

Lävepakk: puidust ja kaetud roostevaba plekiga

## KLAAS

2-kordne klaaspakett paksusega 17mm (2k4-9) ( $U \geq 2,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ )

## TÄIDE

soojustusplaat männispooniga 17mm (4-9-4) ( $U \geq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ )

## TIHEND

Raamitihend: 2-kambriline tihend ümber raami (Deventer - beež)

Klaas: kuivklaasimine tihendiga


## LISAD

Petteprossid (18x30) kruvkinnitusega


Piirdelauad (18x95)

## PIIRDELAUADADE SKHEEM

Vaade seest ja väljast




## AVANEMINE





VASAK

PAREM

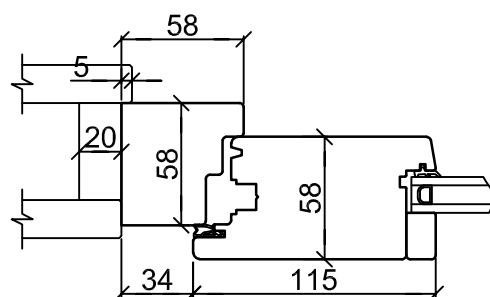

kahepoolne uks

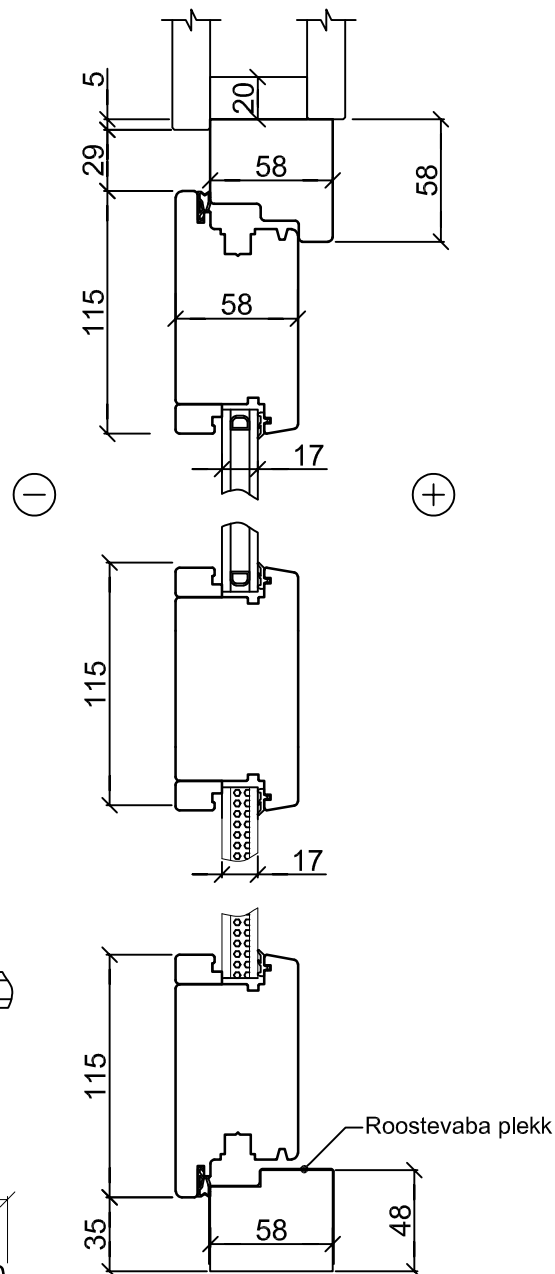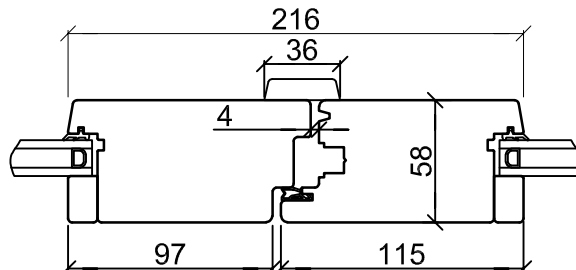

Ühepoolse ukse mõõdud:

min...max L=600...1100 mm H=1500...2500 mm

Kahepoolse ukse mõõdud:

min...max L=1100...2000 mm H=1500...2500 mm