

Q6 AKEN



PROFIIL (IV68)

Leng: 68x78 mm
Raam: 68x78 mm
Laiendusliistuga (vastavalt seinale)

MATERJAL

Raam+leng: liimpuit oksavaba mänd

FURNITUUR

Sulused: 1-käe kald-pöördsulus (ROTO NT) 
Käepide: ROTO (hõbedane)

Alumiinium veenina: Spree 24 OF

Valge veeplekk: avaneval ja fikseeritud 35/29
(lahtiselt kaasas)

KLAAS


2-kordne klaaspakett paksusega 26mm (2k4-18)
($U \geq 2,7 \text{ W/m}^2\text{K}$)

TIHEND


Raamitihend: 2-kambriline tihend ümber raami
keskvältsi (Deventer - beež)
Silikoon: raami sise- ja välisküljel silikoonivuugis

LISAD


Petteprossid (18x30) kruvkinnitusega
Piirdelauad (18x95)

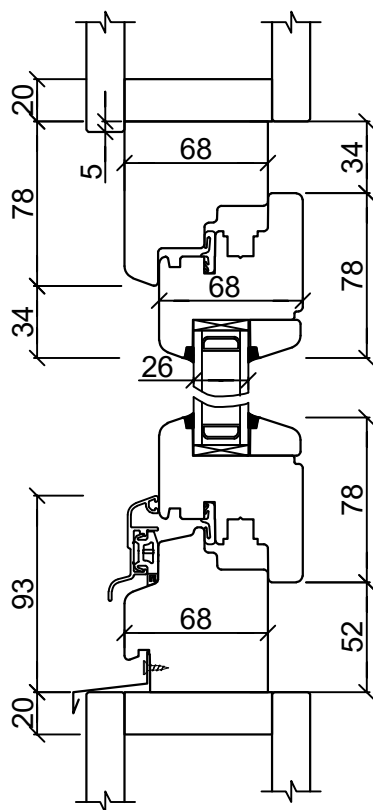


avanev aken

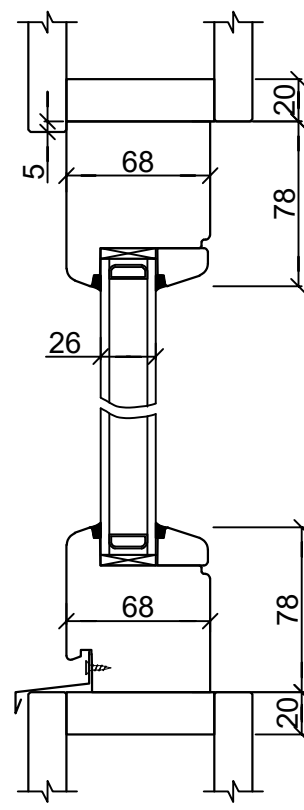

mitteavanev aken

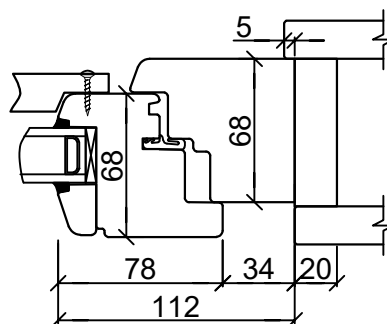

impostiga raamid





pool-poollega raamid

AVANEMISSKEEMID

Vaade seest

PIIRDELAUADADE SKEEM

Vaade seest ja väljast

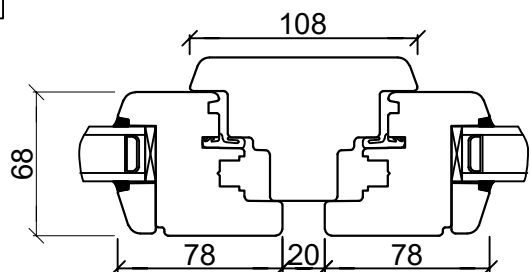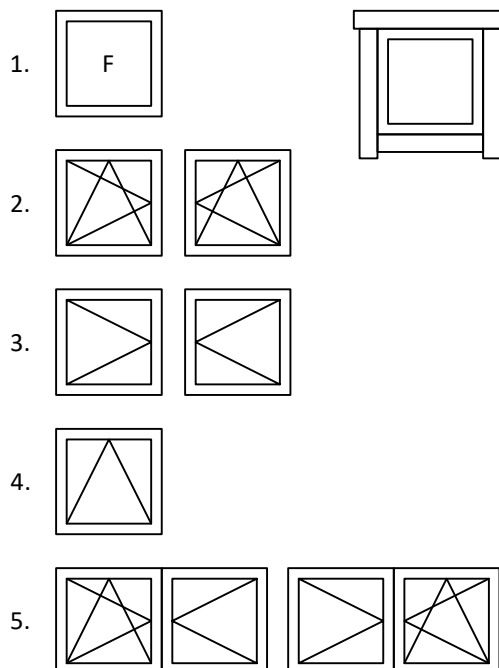

1. Fikseeritud akna mõõdud:
min...max L=365...2300 mm H=365...2300 mm

2 / 3 / 4. Ühe raamiga akna mõõdud (VASAK / PAREM + KALDAVANEV):
min...max L=500...1100 mm H=500...2300 mm

5. Mitme raamiga akna mõõdud:
min...max L=1100...2300 mm H=500...2300 mm