

Q6 UKS



PROFIIL

Leng: 68x82 mm
Raam: 68x115 mm

MATERJAL

Leng + raam: liimpuit oksavaba mänd

FURNITUUR

Käepide: ROTO, Hoppe (viimistlus: hõbe)
Lukk: ROTO (mitmepunkti lukk)
Hing: ROTO (viimistlus: hõbe)



Lävepakk: puidust ja kaetud roostevaba plekiga

KLAAS

2-kordne klaaspakett paksusega 26mm (2k4-18) ($U \geq 2,7 \text{ W/m}^2\text{K}$)

TÄIDE

soojustusplaat männispooniga 24mm (4-16-4) ($U \geq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$)

TIHEND

Raamitihend: 2-kambriline tihend ümber raami keskvaltsi (Deventer - beež)

Silikoon: raami sise- ja välisküljel silikoonivuugis


LISAD

Petteprossid (18x30) kruvkinnitusega


Piirdelauad (18x95)

PIIRDELAUADADE SKEEM

Vaade seest ja väljast




AVANEMINE





VASAK

PAREM

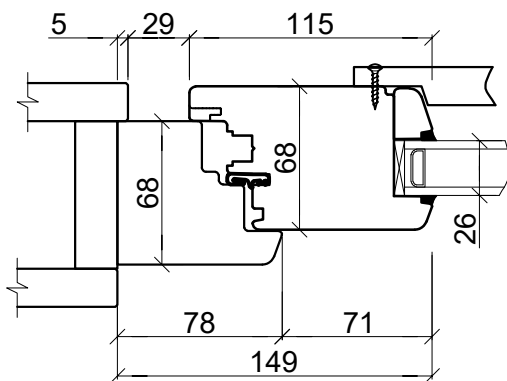

kahepoolne uks

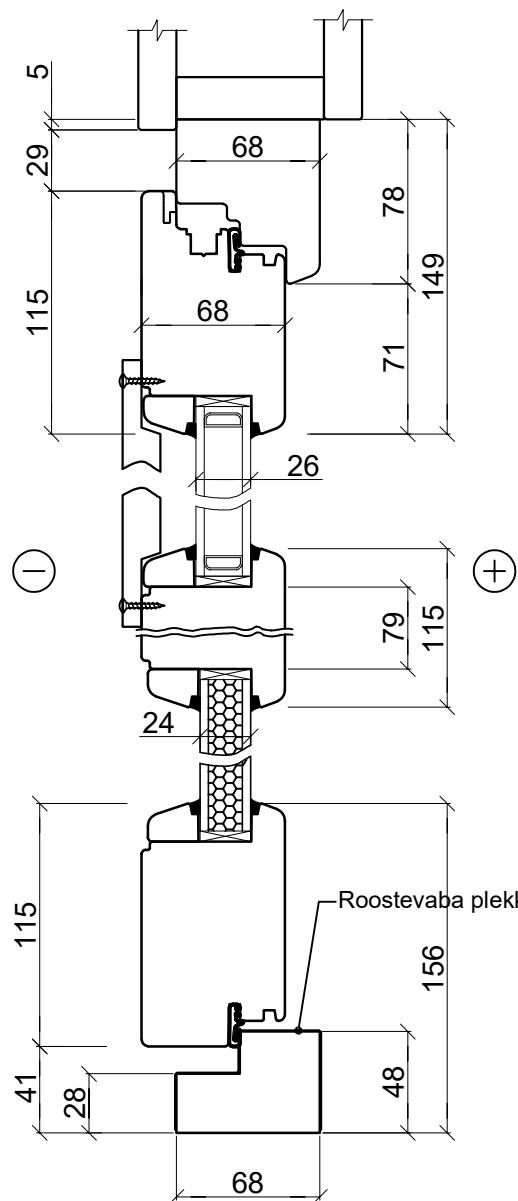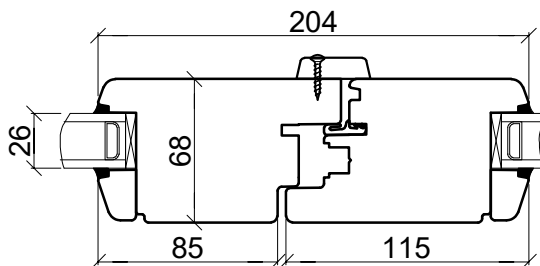

Ühepoolse ukse mõõdud:

min...max L=700...1100 mm H=2000...2290 mm

Kahepoolse ukse mõõdud:

min...max L=1300...2000 mm H=1500...2290 mm