

Q4 UKS



PROFIIL

Leng: 68x44 mm

Raam: 42x110 mm

Laiendusliist vastavalt seina paksusele (joonisel 46x20 - 44mm sein)

MATERJAL

Leng: oksaga mänd

Raam: oksaga mänd (liimpuit)

FURNITUUR

Käepide: roostevaba (viimistlus: hõbe)

Lukukate: roostevaba (ümmargune, viimistlus: hõbe)

Lukk: HOBES lukukorpus

Hing: topeltpolthing (kate, viimistlus: hõbe)

Lävepakk: puidust ja kaetud roostevaba plekiga

KLAAS

2-kordne klaaspakett paksusega 17mm (2k4-9)

TÄIDE

2-kordne laudis paksusega 12mm (väljas ja sees)

TIHEND

Raamitihend: 1-kambriline (pruun)


LISAD

Petteprossid (18x18) kruvikinnitusega


Piirdelauad (18x95)

PIIRDELAUADADE SKEEM

Vaade seest ja väljast




AVANEMINE



VASAK

PAREM

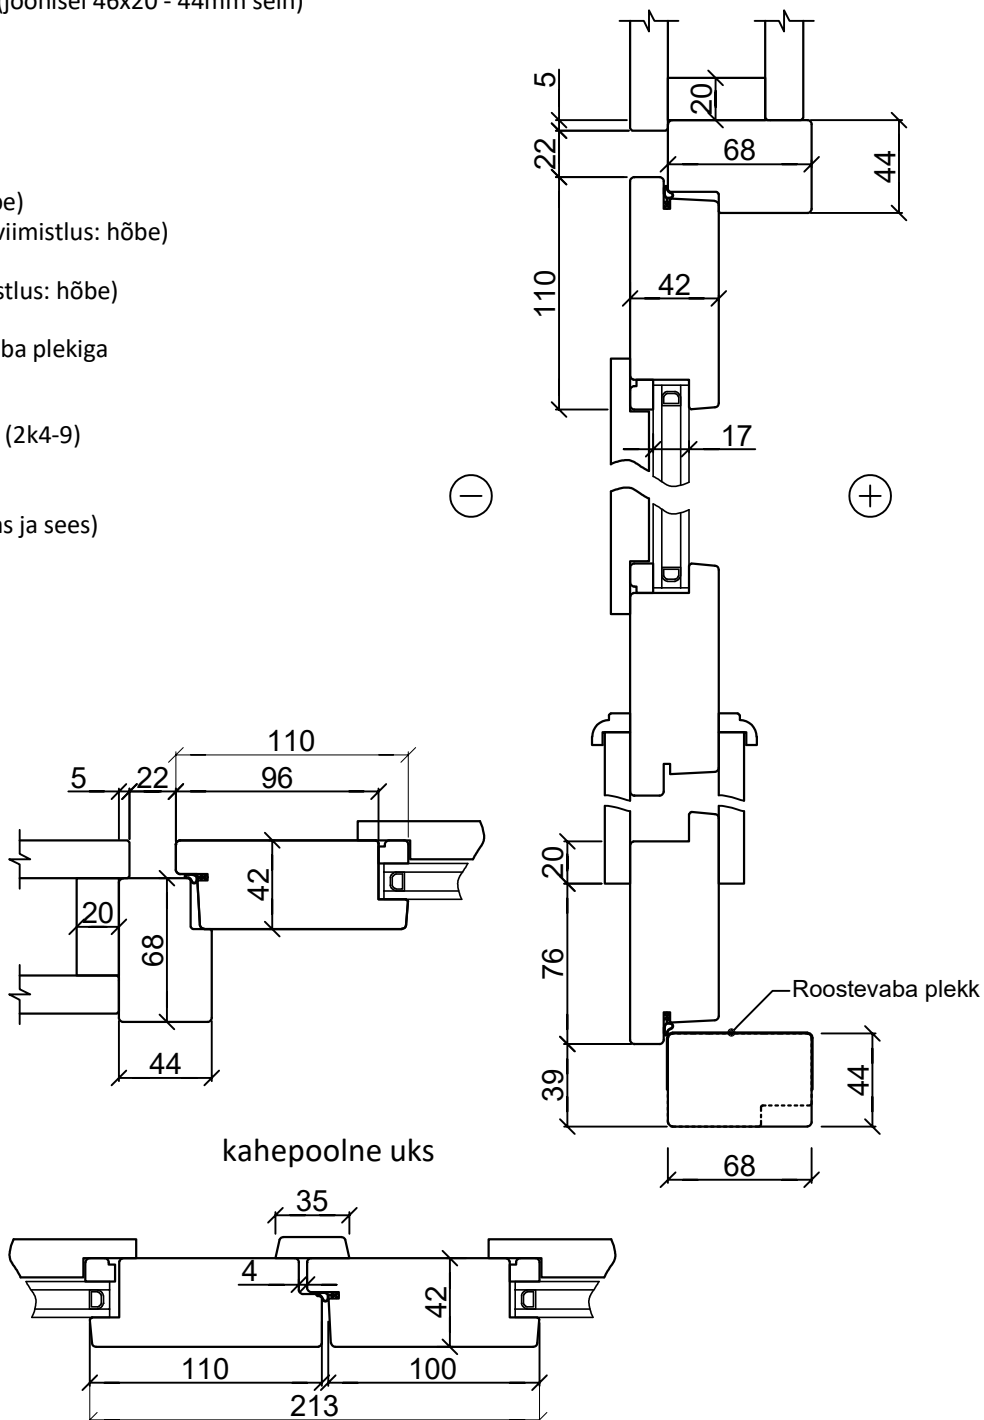

Ühepoolse ukse mõõdud:

min...max L=600...1100 mm H=1500...2500 mm

Kahepoolse ukse mõõdud:

min...max L=1100...2000 mm H=1500...2500 mm